QRubber RAMPA MÓVIL HIDRÁULICA 10tn

Cotiza por whatsapp

SKU: RAMPA10T | **Categoría:** Carga y levante › Rampa móvil | **Marca:** QRubber | **Embalaje:** 1130x210x110 cm, 2600 kg

Resumen · 1/2

Destaca por su facilidad de uso y versatilidad. Con sus dimensiones adecuadas, ofrece un amplio espacio para realizar operaciones de carga y descarga de manera eficiente. Además, cuenta con un rango de elevación que se ajusta a diferentes alturas de camiones para asegurar un proceso fluido. En términos de seguridad, está diseñada para soportar cargas pesadas sin comprometer su estabilidad. Con una capacidad de carga de hasta 10 tn, puede lidiar con cualquier tipo de carga pesada sin problemas. La rampa transportable se usa para negocios que requieren el acceso de nivel suelo a camiones.

DATOS CLAVE


Medidas de la plataforma: 11300x2100x1100 mm | 1130x210x110 cm

Margen de elevación (altura máx.): 1,1 – 1,8 mts (110 – 180 cm)

Capacidad de carga: 10 tn (10000 kg)

Peso de la rampa: 2,6 tn (2600 kg)



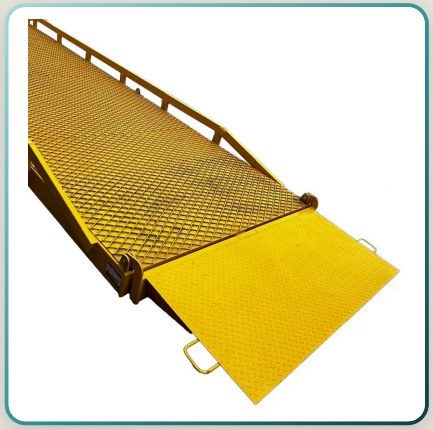




Tel: +56 2 2553 3474 e-mail: ventas@qrubber.cl Av. Américo Vespucio 1151 | Quilicura, Chile www.qrubber.cl
Fecha de descarga: 16-11-2026
QRubber

QRubber RAMPA MÓVIL HIDRÁULICA 10tn

Cotiza por whatsapp

SKU: RAMPA10T | **Categoría:** Carga y levante › Rampa móvil | **Marca:** QRubber | **Embalaje:** 1130x210x110 cm, 2600 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Medidas de la plataforma:** 11300x2100x1100 mm | 1130x210x110 cm
- **Margen de elevación (altura máx.):** 1,1 – 1,8 mts (110 – 180 cm)
- **Capacidad de carga:** 10 tn (10000 kg)
- **Peso de la rampa:** 2,6 tn (2600 kg)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Baje la rampa trasera (placa de cola).
- Apriete la válvula de la bomba manual girándola en el sentido de las agujas del reloj (sentido horario).
- Accione la palanca manual hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura deseada de la rampa.
- Aproxime el camión a la rampa de acceso (placa de apoyo) y aplique el freno de estacionamiento del vehículo.
- Desenrosque la válvula de la bomba manual en sentido contrario a las agujas del reloj (sentido antihorario); la rampa de conexión (placa Scotia) debe quedar acoplada al contenedor, asegurando la cadena de conexión y fijando el chasis.
- Coloque la cuña de seguridad (bloqueador/tope) detrás del neumático.
- Permita que el cilindro hidráulico libere por completo la presión (indicador en 0).
- Gire y fije las patas de apoyo al nivel del suelo una vez que estén verticales. Luego, asegure el pasador del eje.

NOTAS

Despacho a cargo del cliente

Las dimensiones del embalaje corresponden al bulto de despacho, no al tamaño del producto.

EMBALAJE

Dimensiones del embalaje: 1130x210x110 cm | **Peso del embalaje:** 2600 kg | **Formato de venta:** Unidad

Tel: +56 2 2553 3474 e-mail: ventas@qrubber.cl Av. Américo Vespucio 1151 | Quilicura, Chile www.qrubber.cl QRubber